



www.anatol.com

VECTOR

**Работайте так, как вам хочется,
благодаря максимальной универсальности**

Самое низкое потребление воздуха в этой индустрии


На 90% меньше пневматических
компонентов, чем у конкурирующих
машин, что приводит к снижению
затрат на обслуживание и эксплуатацию


Серво электрическая технология

- Серво подъем, сервоиндексация и электрические печатающие головки обеспечивают максимальную скорость и стабильность работы


Доступен в конфигурациях:

- ▣ Четыре различные максимальные площади печати до 51см x 71см
- ▣ 6 станций/4 цвета до 20 станций/18 цветов

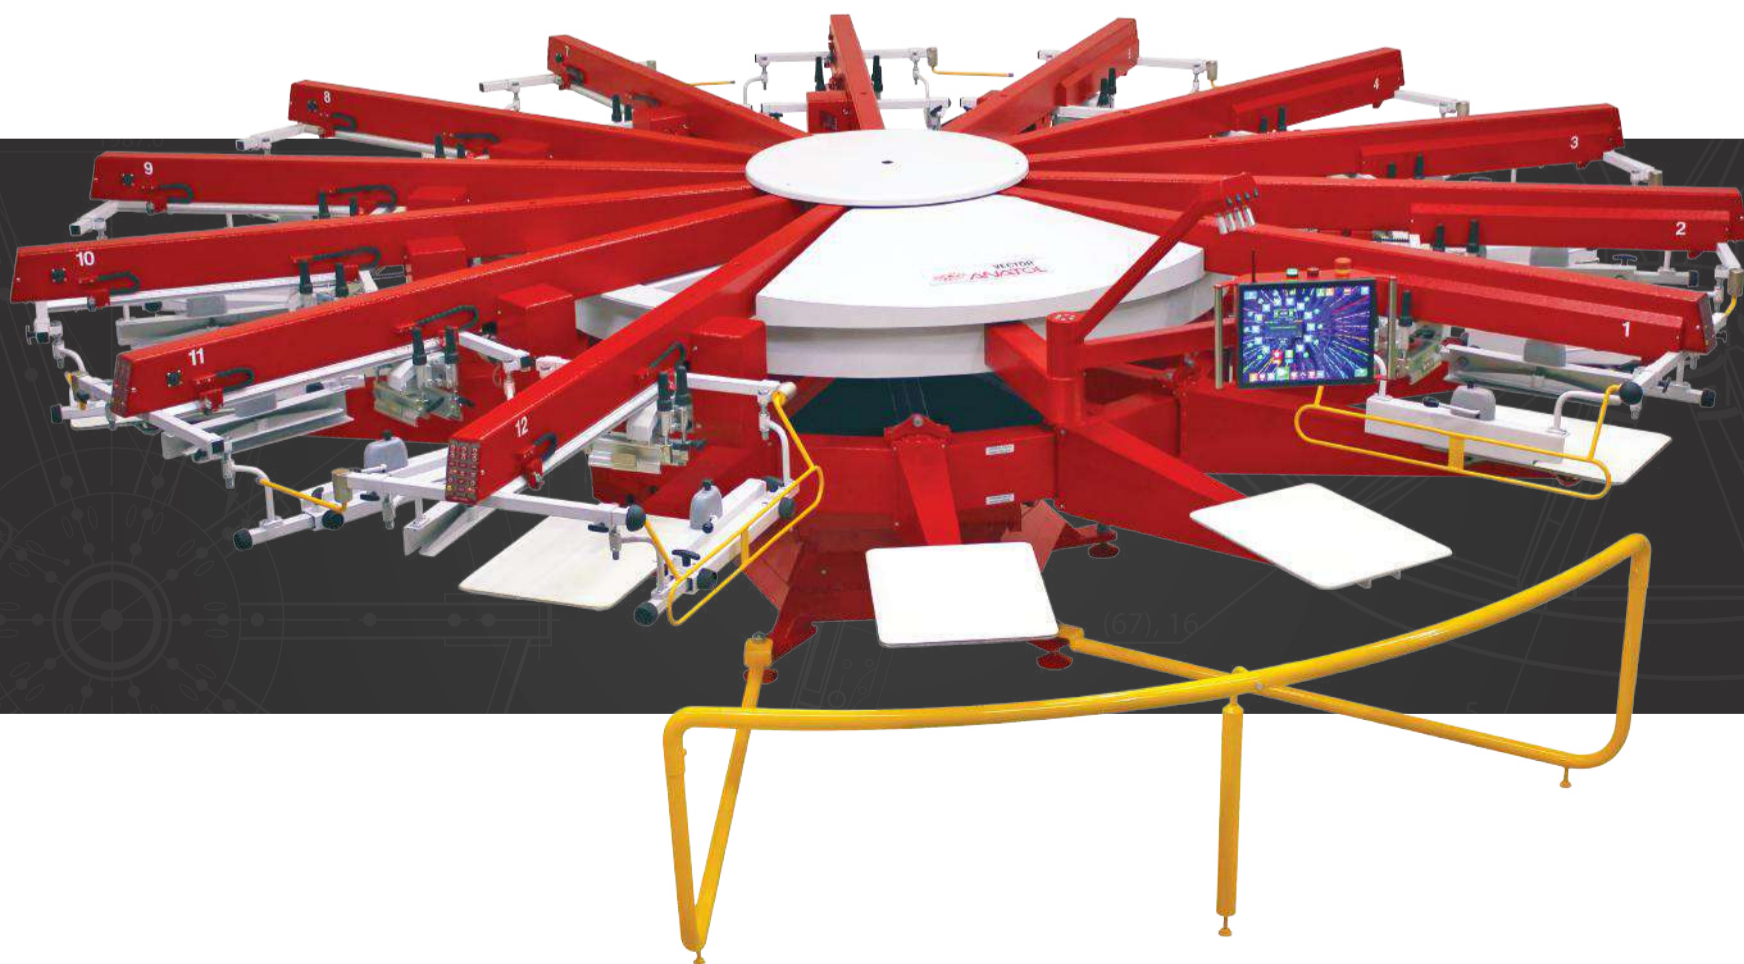

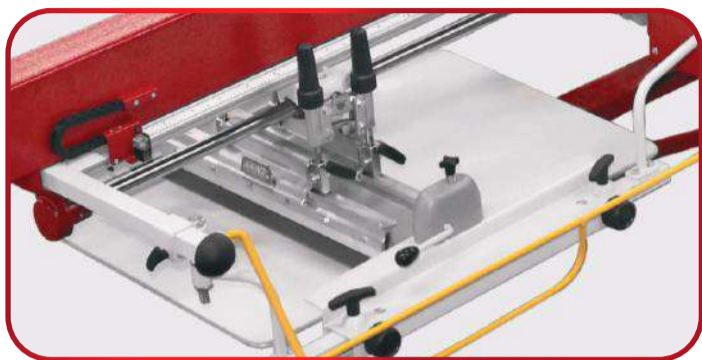

Доступны с пневматическими или электрическими печатающими головками

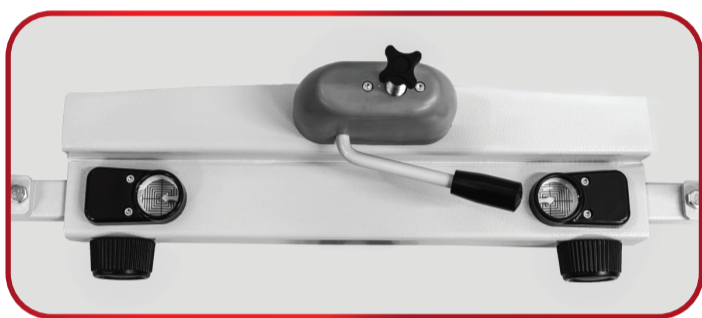

Легко читаемые мишени для микрорегистрации с линзами для защиты и увеличения (НОВАЯ ФУНКЦИЯ)



Печатающие головки

- Электрические печатающие головки повышают плавность, скорость и мощность печати
- Регулировка переднего и заднего хода
- Регулировка ракели/контр-ракели одной рукой для быстрой установки и замены



Регистрация

- Трехточечная микрорегистрация трафарета по оси X и Y (спереди назад, слева направо, вращательное движение)
- Совместимость с системой предварительной регистрации ARME компании Anatol, а также с рядом других различных систем предварительной регистрации, представленных на рынке
- Режим Set Up сокращает время настройки



Центральный регулятор Off-Contact

- Цифровая настройка off-contact с 38 настройками до 9 мм
- дает вам гибкость при печати практически любыми красками на любом субстрате одним нажатием кнопки



Цифровая регулировка off-contact с сенсорной панели управления



Интерфейс управления

- Aries 2 OS - удобная для пользователя операционная система
- 15" сенсорный экран с интуитивно понятным доступом одним касанием ко всем настройкам и функциям машины для быстрой работы
- Вращающийся рукав обеспечивает легкий доступ к сенсорному экрану с любой печатающей головкой
- Легкий доступ к руководству оператора
- Автоматическое обновление программного обеспечения доступно через Wi-Fi
- Получение автоматических уведомлений по электронной почте со статистикой производства
- Подключите машину напрямую к Anatol Service с помощью режима презентации



15" сенсорный монитор промышленного класса



Функции

- Сохраните все параметры сохраненного задания: off-contact, индексирование, скорость печатающей головки, количество движений ракели, время и температура полимеризации межоперационной сушки, цвета краски
- Быстрое копирование одних и тех же настроек печатающей головки на все головки
- Регулируйте температуру и интенсивность межоперационной сушки с сенсорного экрана
- Установка температуры предварительного нагрева столов с помощью смарт сушки



Интуитивная операционная система Aries 2



Функция поднятой печатной головки



Функция Heads Up

- На машинах с нечетным количеством печатающих головок позволяет поднять последнюю печатную головку, чтобы создать специальные станции загрузки и выгрузки.
- Это все равно, что получить две машины в одной. Например, 10-станционная 9-красочная машина может превратиться в 10-станционную 8-красочную машину, если вам нужны два оператора для загрузки и выгрузки и вы не используете последнюю головку, что позволяет работать быстрее.



Система столов скользящего типа для легкой регулировки и замены



Система столов

- Столы со скользящим механизмом позволяют регулировать расположение печати
- Установка без использования инструментов
- Точная четырехточечная система выравнивания столов
- Стандартные столы 41 см x 56 см из цельного алюминия с низким профилем и резиновым покрытием, а также широкий выбор специализированных и нестандартных столов, доступных отдельно
- Система лазерного выравнивания для быстрого и простого определения местоположения столов и выравнивания одежды



Skip Shirt & Smash Button

- Экономьте время и расходные материалы, предотвращая печать на пустых столах с помощью функции Skip Shirt
- Кнопка Smash позволяет легко пропускать неправильно загруженные рубашки для предотвращения опечаток



Кнопка Smash помогает предотвратить опечатки



Устройство индексера

- Сервоиндексатор позволяет осуществлять индексирование по часовой стрелке, против часовой стрелки и на половину шага
- Плавное и бесшумное индексирование на высоких скоростях
- Высококачественный линейный дизайн
- Возможности ручное вращения карусели



Высококачественный серво индекс для плавного, бесшумного вращения даже на самых высоких производственных скоростях, а также возможность свободного вращения вручную

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Стол с двойным рукавом (продается отдельно)



Лучшие в отрасли предохранительные планки обеспечивают безопасную установку и эксплуатацию



Опции

- Система столов quick release
- Ножная педаль для управления индексацией
- Межоперационные кварцевые суши
- Специальные размеры для дверных проемов до 71 см



Система безопасности

- Обеспечьте безопасность во время настройки и работы машины с помощью наших запатентованных предохранительных планок, расположенных между каждой печатающей головкой и с каждой стороны станции загрузки и выгрузки

| КОНФИГУРАЦИЯ | МАКС ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ | МАКС РАЗМЕР ТРАФАРЕТА |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| S | 15" x 16" 38см x 41см | 21" x 28" 53см x 71см |
| M | 16" x 18" 41см x 46см | 23" x 33" 58см x 84см |

| КОНФИГУРАЦИЯ | МАКС ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ | МАКС РАЗМЕР ТРАФАРЕТА |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| L | 20" x 20" 51см x 51см | 26" x 36" 66см x 91см |
| XL | 20" x 28" 51см x 71см | 26" x 43" 66см x 109см |

| | | VECTOR S | | VECTOR M | | VECTOR L | | VECTOR XL | |
|---------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| СТАНЦИИ/ЦВЕТА | ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ | ДИАМЕТР | ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ | ДИАМЕТР | ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ | ДИАМЕТР | ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ | ДИАМЕТР | ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ |
| 6/4 | 1 Ф 13А 3 Ф 8А | 9'4" 284 см | 0.6 SCFM 17 л/мин | 9'8" 295 см | 0.6 SCFM 17 l/min | 10'5" 318 см | 0.6 SCFM 17 l/min | N/A | N/A |
| 6/5 | 1 Ф 14А 3 Ф 9А | 9'4" 284 см | 0.7 SCFM 21 л/мин | 9'8" 295 см | 0.7 SCFM 21 l/min | 10'5" 318 см | 0.7 SCFM 21 l/min | N/A | N/A |
| 8/6 | 1 Ф 14А 3 Ф 9А | 10'2" 310 см | 0.9 SCFM 25 л/мин | 10'11" 333 см | 0.9 SCFM 25 l/min | 12'0" 366 см | 0.9 SCFM 25 l/min | 13'10" 422 см | 0.9 SCFM 25 l/min |
| 8/7 | 1 Ф 15А 3 Ф 10А | 10'2" 310 см | 1.1 SCFM 30 л/мин | 10'11" 333 см | 1.1 SCFM 30 l/min | 12'0" 366 см | 1.1 SCFM 30 l/min | 13'10" 422 см | 1.1 SCFM 30 l/min |
| 10/8 | 1 Ф 16А 3 Ф 11А | 11'2" 340 см | 1.2 SCFM 34 л/мин | 12'3" 374 см | 1.2 SCFM 34 l/min | 13'8" 417 см | 1.2 SCFM 34 l/min | 15'0" 457 см | 1.2 SCFM 34 l/min |
| 10/9 | 1 Ф 17А 3 Ф 12А | 11'2" 340 см | 1.3 SCFM 38 л/мин | 12'3" 374 см | 1.3 SCFM 38 l/min | 13'8" 417 см | 1.3 SCFM 38 l/min | 15'0" 457 см | 1.3 SCFM 38 l/min |
| 12/10 | 1 Ф 18А 3 Ф 13А | 12'4" 376 см | 1.3 SCFM 38 л/мин | 13'6" 411 см | 1.5 SCFM 42 л/мин | 15'3" 465 см | 1.5 SCFM 42 l/min | 16'6" 503 см | 1.5 SCFM 42 l/min |
| 12/11 | 1 Ф 19А 3 Ф 14А | 12'4" 376 см | 1.3 SCFM 38 л/мин | 13'6" 411 см | 1.6 SCFM 46 l/min | 15'3" 465 см | 1.6 SCFM 46 l/min | 16'6" 503 см | 1.6 SCFM 46 l/min |
| 14/12 | 1 Ф 25А 3 Ф 16А | N/A | N/A | 15'7" 475 см | 1.8 SCFM 50 l/min | 16'8" 508 см | 1.8 SCFM 50 l/min | 18'0" 549 см | 1.8 SCFM 50 l/min |
| 16/14 | 3 Ф 27А | N/A | N/A | N/A | N/A | 18'4" 559 см | 1.9 SCFM 54 l/min | 19'6" 594 см | 1.9 SCFM 54 l/min |
| 18/16 | 3 Ф 30А | N/A | N/A | N/A | N/A | 19'8" 599 см | 2.0 SCFM 58 l/min | 20'10" 635 см | 2.0 SCFM 58 l/min |
| 20/18 | 3 Ф 32А | N/A | N/A | N/A | N/A | 21'4" 650 см | 2.2 SCFM 63 l/min | 22'8" 691 см | 2.2 SCFM 63 l/min |

*208-230 VAC, 50/60 HZ

**@ 90 PSI

Двухлетняя ограниченная гарантия

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказываются от любой ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использования любой продукции на основании информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограничены исключительно тем, которые были предоставлены в письменной форме компанией Anatol Equipment Manufacturing Co. во время продажи.