



www.anatol.com

VOLT


Профессиональная полностью электрическая печатная машина

Надежная и долговечная:

- Отсутствие пневматических элементов гарантирует годы надежной работы с минимальным обслуживанием
- Воздушный компрессор не требуется

Доступна в конфигурациях:

- ❑ Четыре разных размера печати от 38см x 41см до 51 см x 71 см
- ❖ от 6 станций/4 цвета до 20 станций/18 цветов

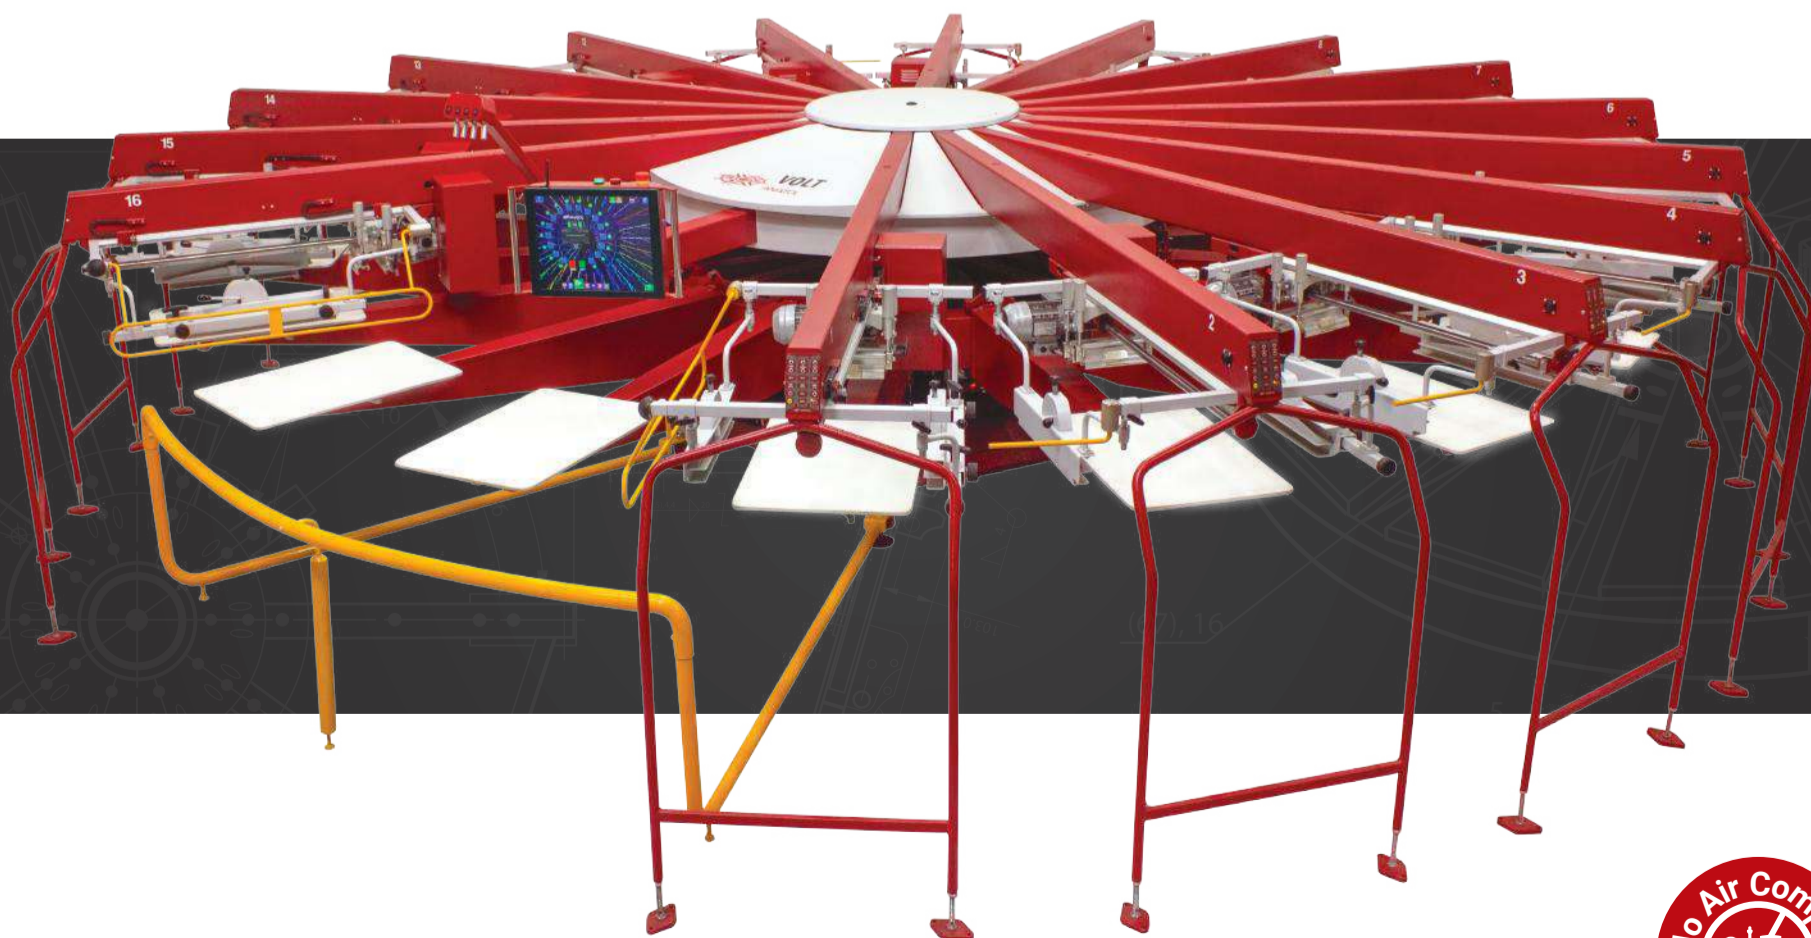


ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ РАБОТЫ

Повышенная эффективность. Более высокая производительность.

Полностью электрическая машина для трафаретной печати VOLT компании Anatol представляет "умную" технологию, которая позволяет превосходить возможности традиционного оборудования для шелкографической печати.

Что такое серводвигатель?

В отличие от других автоматических машин, VOLT использует серводвигатели. Это поворотный привод, который позволяет точно управлять угловым положением, скоростью и ускорением. Проще говоря, эти "умные" двигатели облегчают вашу работу, предлагая вам более эффективный способ ведения бизнеса.

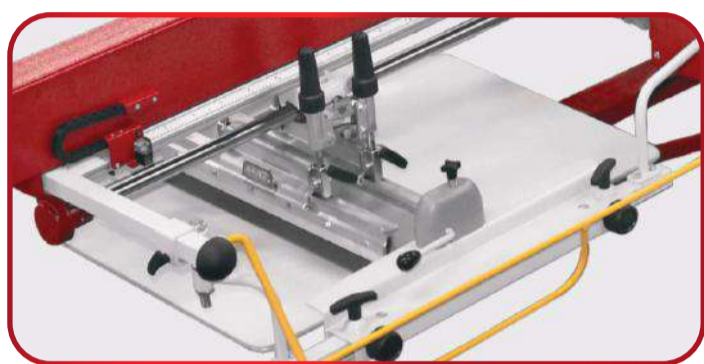

Стандартные электрические печатающие головки или сервоприводные печатающие головки по желанию клиента



Лучшие в отрасли предохранительные планки обеспечивают безопасную установку и эксплуатацию



Печатающие головки

- Печатающие головки с электроприводом повышают плавность, скорость и мощность
- Регулировка переднего и заднего хода
- Регулировка ракеля/контр-ракеля одной рукой для быстрой установки и замены
- Легко регулируемые боковые зажимы трафаретов позволяют разместить широкий диапазон размеров
- Возможность установки печатающих головок с сервоприводом, которые обеспечивают цифровую регулировку длины шага ракеля, его давления ракеля и настройку угла наклона.



Система безопасности

- Обеспечьте безопасность во время настройки и работы машины с помощью наших запатентованных предохранительных планок, расположенных между каждой печатающей головкой и с каждой стороны станции загрузки и выгрузки



Интерфейс и управления

- Удобная операционная система Aries 2 OS
- 15" сенсорный экран с интуитивно понятным доступом одним касанием ко всем настройкам и функциям машины для быстрой работы
- Вращающийся рукав обеспечивает легкий доступ к сенсорному экрану с любой печатающей головкой
- Легкий доступ к руководству оператора
- Автоматическое обновление программного обеспечения, доступное через Wi-Fi
- Получайте автоматические уведомления по электронной почте со статистикой производства
- Подключите машину напрямую к Anatol Service с помощью Режим Презентации




15" сенсорный монитор промышленного класса



Функции

- Сохраните все параметры сохраненного задания: off-contact, индексирование, скорость печатающей головки, количество движений ракеля, время и температура полимеризации межоперационной сушки, цвета краски, режим печати и (только с сервоголовками) длина хода
- Легко копируйте одни и те же настройки печатающей головки
- на все головки

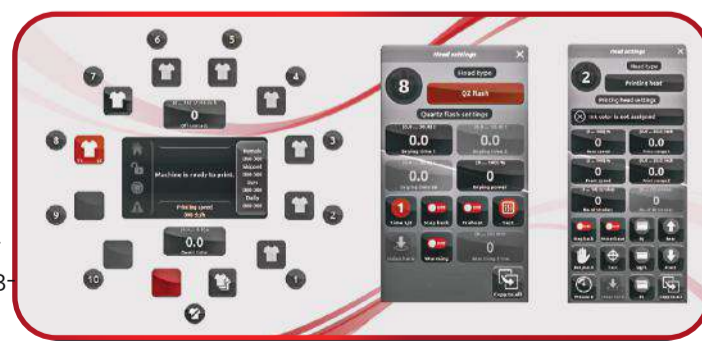

Интуитивная операционная система Aries 2

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ




Система столов скользящего типа для легкой регулировки и замены



Система столов

- Столы со скользящим механизмом позволяют регулировать расположение печати
- Установка без использования инструментов
- Точная четырехточечная система выравнивания столов

Стандартные столы 41 см x 56 см из цельного алюминия с низким профилем и резиновым покрытием, а также широкий выбор специализированных и нестандартных столов, доступных отдельно

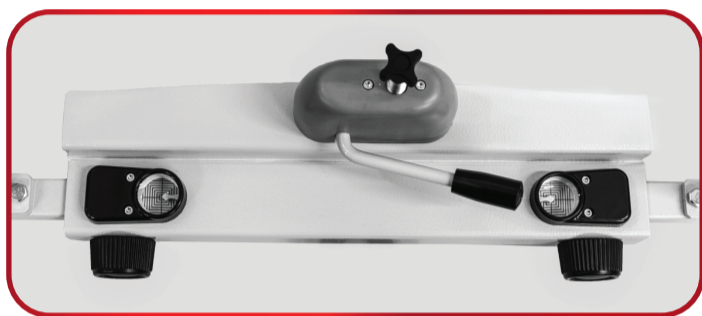

Легко читаемые мишени для микрорегистрации с линзами для защиты и увеличения (НОВАЯ ФУНКЦИЯ)



Регистрация

- Трехточечная микрорегистрация трафарета по оси X и Y (спереди назад, слева направо, вращательное движение)
- Совместимость с системой предварительной регистрации ARME компании Anatol, а также с рядом других различных систем предварительной регистрации, представленных на рынке



Кнопка Skip Shirt & Smash

- Экономьте время и расходные материалы, предотвращая печать на пустых столах с помощью функции Skip Shirt

Кнопка Smash позволяет легко пропускать неправильно загруженные рубашки для предотвращения опечаток -

- более надежные, чем системы с использованием датчиков



Кнопка "Пропуск печати" помогает предотвратить опечатки



Устройство индексера

- Сервоиндексатор позволяет осуществлять индексирование по часовой стрелке, против часовой стрелки и на половину шага, легко переключайтесь нажатием одной кнопки
- Плавное и бесшумное индексирование на высоких скоростях
- Конструкция ходового винта на шарикоподшипниках с внутренней системой смазки
- Возможность свободного хода, доступная на большинстве моделей, позволяет вращать карусель вручную



Высококачественный серво индекс для плавного, бесшумного вращения даже на самых высоких производственных скоростях, а также возможность свободного вращения вручную



Центральный off-contact

- Цифровая настройка off-contact с 38 настройками до 9 мм дает вам гибкость при печати практически любыми красками на любом субстрате одним нажатием кнопки



Цифровая регулировка off-contact с сенсорной панели управления

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Функция поднятой печатной головки



Стол с двойным рукавом (продается отдельно)



Функция Heads Up

На машинах с нечетным количеством печатающих головок позволяет

- поднять последнюю печатную головку, чтобы создать специальные станции загрузки и выгрузки.

Это все равно, что получить две машины в одной. Например, 10-станционная 9-цветная машина может превратиться в 10-станционную 8-красочную машину, если вам нужны два оператора для загрузки и выгрузки и вы не используете последнюю головку, что позволяет работать быстрее.



Опции

- Межоперационные кварцевые сушки
- Ножная педаль для управления индексацией
- Система столов quick release
- Разнообразие специальных и нестандартных столов в наличии
- Специальные размеры для дверных проемов до 71см
- Возможность установки печатающих головок с сервоприводом, которые обеспечивают цифровую регулировку длины шага ракеля, его давления и настройку угла наклона.
- Индивидуальные элементы управления печатающей головкой - мембранная панель или сенсорный экран

КОНФИГУРАЦИЯ	МАКС ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ	МАКС РАЗМЕР ТРАФАРЕТА
S	15" x 16" 38см x 41см	21" x 28" 53см x 71см
M	16" x 18" 41см x 46см	23" x 33" 58см x 84см

КОНФИГУРАЦИЯ	МАКС ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ	МАКС РАЗМЕР ТРАФАРЕТА
L	20" x 20" 51см x 51см	26" x 36" 66см x 91см
XL	20" x 28" 51см x 71см	26" x 43" 66см x 109см

СТАНЦИИ/ЦВЕТА	ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТИ	VOLT МОДЕЛЬ S	VOLT МОДЕЛЬ M	VOLT МОДЕЛЬ L	VOLT МОДЕЛЬ XL
		ДИАМЕТР	ДИАМЕТР	ДИАМЕТР	ДИАМЕТР
6/4	1 ph 18A, 3 ph 11A	9'4" 284 см	9'8" 295 см	10'5" 318 см	N/A
6/5	1 ph 19A, 3 ph 12A	9'4" 284 см	9'8" 295 см	10'5" 318 см	N/A
8/6	1 ph 20A, 3 ph 13A	10'2" 310 см	10'11" 333 см	12'0" 366 см	13'10" 422 см
8/7	1 ph 21A, 3 ph 14A	10'2" 310 см	10'11" 333 см	12'0" 366 см	13'10" 422 см
10/8	1 ph 31A, 3 ph 18A	11'2" 340 см	12'3" 374см	13'8" 417 см	15'0" 457 см
10/9	1 ph 32A, 3 ph 19A	11'2" 340 см	12'3" 374см	13'8" 417 см	15'0" 457 см
12/10	1 ph 36A, 3 ph 20A	12'4" 376 см	13'6" 411 см	15'3" 465 см	16'6" 503 см
12/11	1 ph 37A, 3 ph 21A	12'4" 376 см	13'6" 411 см	15'3" 465 см	16'6" 503 см
14/12	3 ph 23A	N/A	15'7" 475 см	16'8" 508 см	18'0" 549 см
16/14	3 ph 32A	N/A	N/A	18'4" 559 см	19'6" 594 см
18/16	3 ph 36A	N/A	N/A	19'8" 599 см	20'10" 635 см
20/18	3 ph 38A	N/A	N/A	21'4" 650 см	22'8" 691см

*208-230 VAC, 50/60 HZ

Трехлетняя ограниченная гарантия

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказываются от любой ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использования любой продукции на основании информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограничены исключительно тем, которые были предоставлены в письменной форме компанией "Anatol Equipment Manufacturing Co." во время продажи